








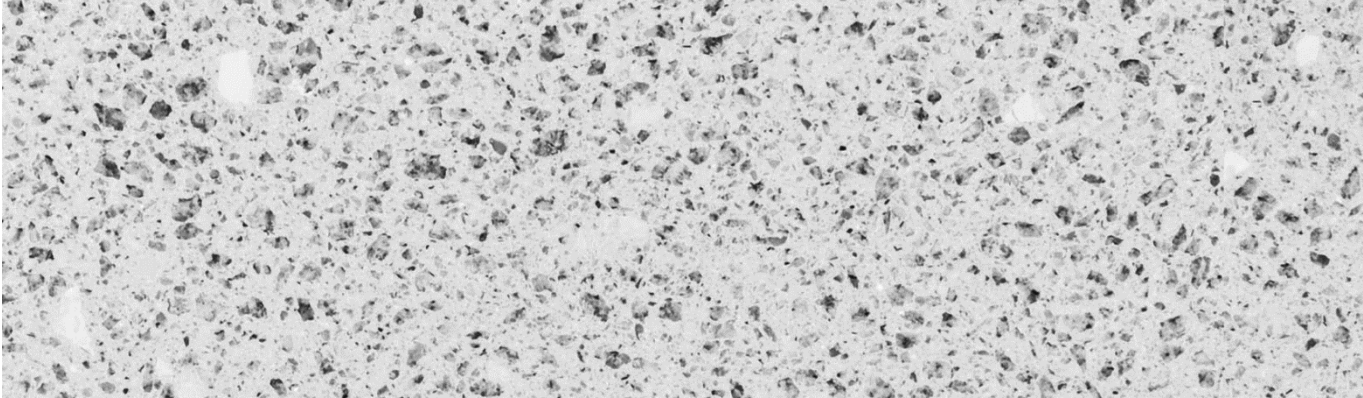





AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		<b>BOUND BY CEMENT</b> AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		<b>DISTINTUS</b> PEDRAS SALGADAS ACETINADO	
<b>Superfície Lisa Acetinada de Fácil Limpeza</b> <i>/ Brushed Smooth Surface for Easy Cleaning</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b> <i>/ WALL COVERING</i>		<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b> <i>/ FLOOR COVERING</i>
	<b>DEGRAUS E ESPELHOS</b> <i>/ STEPS AND RISERS</i>		<b>TRANSITÁVEL</b> <i>/ TRANSITABLE</i>
	<b>HIGIÊNICO E FÁCIL DE MANTER</b> <i>/ HYGIENIC AND EASY TO MANTAIN</i>		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	<b>ECO-TECNOLOGIA</b> <i>/ ECO-TECHNOLOGY</i>		<b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b> <i>&lt; 3% Taxa de Absorção</i> <i>/ &lt; 3% Absorption rate</i>
	<b>HIGROSCOPICIDADE</b> <i>/ HIGROSCOPICITY</i>		<b>RESISTENTE AO GELO</b> <i>/ FROST RESISTANTE</i>
	<b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b> <i>/ RESISTANCE TO ABRASION</i>		<b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b> <i>/ ANTISTATIC-FLOOR</i> <b>Base Cimentícia / Cement Based</b>
	<b>LISO MEIO BRILHO</b> <i>/ MEDIUM SMOOTH SHINE</i>		

<b>Dados de Identificação / Identification details</b>	
Nome / Name	DISTINTUS PEDRAS SALGADAS ACETINADO / <i>DISTINTUS PEDRAS SALGADAS BRUSHED</i>
Referência / Reference	<b>MDJ4020115</b>
Descrição / Description	PAVIMENTO / <i>Paving</i> REVESTIMENTO / <i>Covering</i>
<b>Dados Técnicos / Technical data</b>	
Formato / Format (cm)	38x58x2,5 58x58x2,5
Tipo / Type	Interior / <i>Inside</i>
Aspeto / Appearance	Superfície Lisa e Acetinada / <i>Smooth Brushed Surface</i>
Norma dos Aglomerados de Pedra / <i>Agglomerated Stone Standard</i>	NP EN 15285:2010
<b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>	
Reação ao fogo / <i>Reaction to fire</i>	Classe / <i>Class</i> A1 <sub>fl</sub>
Absorção de água (C) / <i>Water impermeability</i>	Classe / <i>Class</i> W1
Resistência a flexão / <i>Breaking strength</i>	Classe / <i>Class</i> F1
Resistência ao impacto (Energia de Ruptura) / <i>Breaking load</i>	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / <i>Skid resistance</i>	Seco / <i>Dry</i> – 52 Húmido / <i>Wet</i> – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / <i>Abrasion wear resistance</i>	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / <i>Thermal conductivity</i>	0,989 a 1,229
<b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / <i>According to Mono K laying manual</i>
<b>Embalagem / Packing</b> * Consulta prévia / <i>Consult previously</i>	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / <i>According to Mono K Price List and Packing List</i>
<b>Uso Recomendado / Recommended use</b>	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície acetinada, em meio brilho, lisa e de fácil limpeza, ideal para interiores, halls, salas, quartos, cozinha e garagem. / <i>Agglomerate stone tile for flooring and facades, brushed surface medium shine, smooth and easy to clean, ideal for interiors, halls, living rooms, bedrooms, kitchen and garage.</i>